





FORMULEBLAD BEREKENING COATOPPERVLAK




Plaat/Perfo/Strekmetaal/ Roosters

$L \times B \times 2$




Striphekwerk

$L \times H \times \text{Factor}$
Factor=omtrek spijl/steek




Frame/Muurleuningen

$L \times H$ (Tenzij VO groter is)

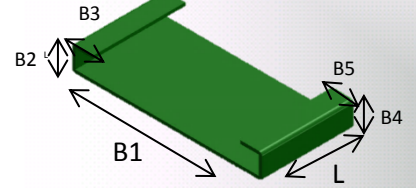

Plaat/Perfo/Strekmetaal


$(B1+B2+B3+B4+B5) \times L \times 2$



Baluster


$((B+L2) \times 2) \times L1 \times (1,25^*)$

**bij balkstaal geldt 1,15*




Trap met treden

$L \times B \times 2$



Hekwerk


$L \times H$



Frame

$L \times H$

$L \times H \times 2$ (bij zijstuk >300mm)




Hekwerk

$(L1+L2+L3) \times H \times *$


*1 Zijstuk= 1,5

*2 Zijstukken= 2




Profiel

$O(\text{Profielenboek}) \times L$




Kap

$(B1+B2+B3+B4+B5) \times L \times 2$




Traphek met bordes

$(*L1+L2) \times H$




Traphek

$L \times H$




Rond Hek

Omwickelende lengte* Hoogte
Vanaf peilmaat 600=1,5

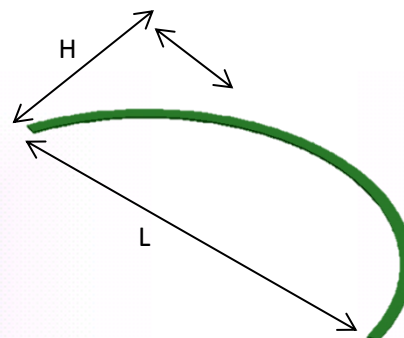

Rond profiel

$L \times H \times 0,5$

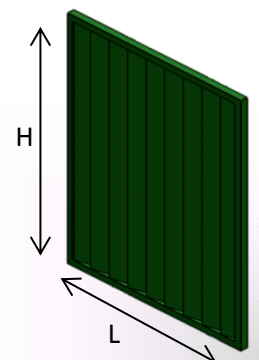

Lamellenhekwerk

Hart op Hart
 $L \times H \times \text{Factor}$

Factor: Omtrek spijl/steek
Maximale factor = 2